




永久性防静电PVC地板

厚度: 2.0mm/2.5mm/3.0mm


宽度×长度: 600×600mm

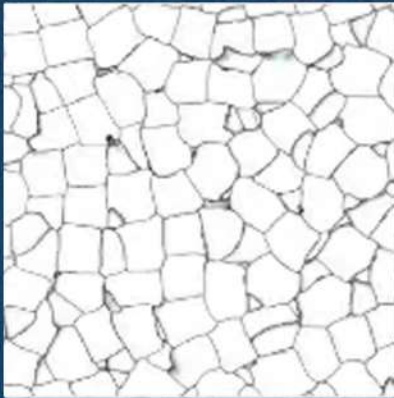


JS-01




JS-02

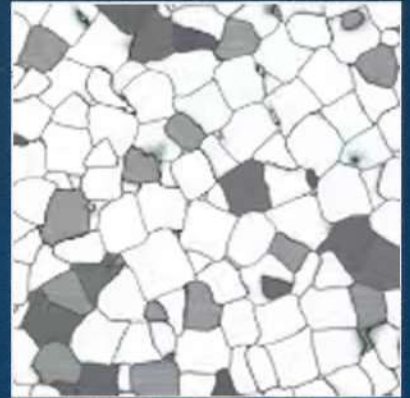


JS-03

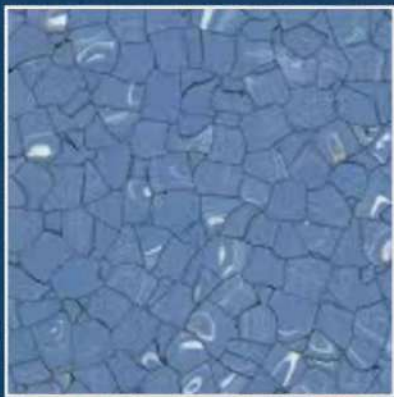

JS-04

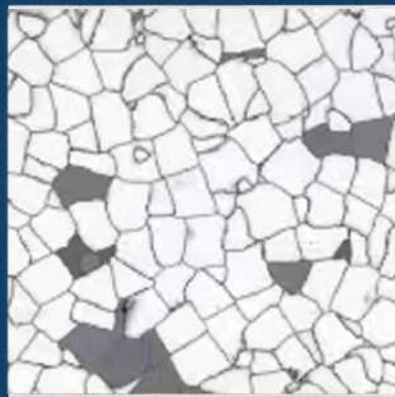


JS-05

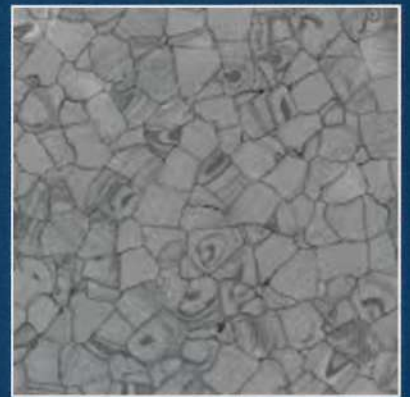

JS-06




JS-07

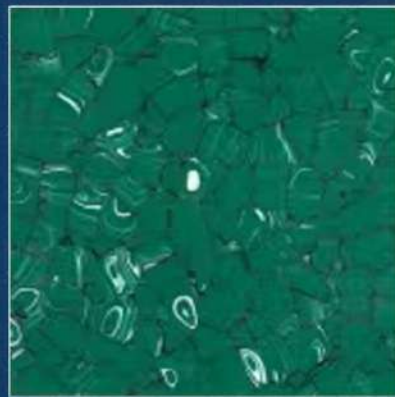

JS-08




JS-09

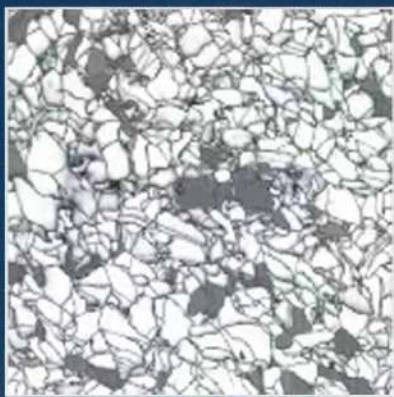

JS-10



JS-11

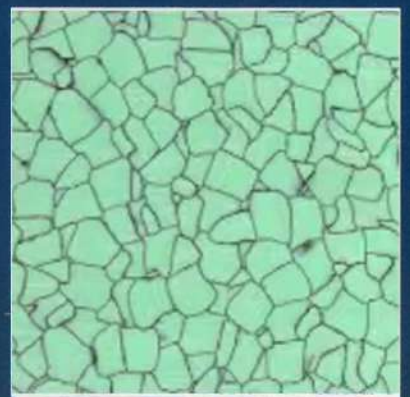

JS-12



常州市金松防静电地板有限公司

Changzhou Jinsong static electricity protection flooring co.,ltd.

ISO9001国际认证企业

防静电地板专业制造商

环保型永久性防静电 PVC 地板具有耐磨、耐用、防静电持久、耐老化、耐腐蚀、发尘量低等特点。各项性能指标经信息产业部防静电产品质量监督检验中心检测，达到或超过国外同类产品水平。

技术指标 (SJ/T11236-2001)

项 目	标 准	指 标
规格尺寸		600×600×2.0 600×600×2.5 600×600×3.0
体积及表面电阻 Ω	SJ/T11236-2001	导静电型 $< 1.0 \times 10^6 \Omega$ 静电耗散型 $1.0 \times 10^6 \Omega - 1.0 \times 10^9 \Omega$
静电电压衰减期	GJB2605-1996 ($\pm 50000 - \pm 500V$) 小于 2s	$< 2s$
磨耗量	SJ/T11236-2001	$\leq 0.02g/cm^2$
燃烧性能	SJ/T11236-2001 FV-0	$< 10s$
起电电压	SJ/T10694-1996	$ V < 100V$
耐腐蚀		耐弱酸 弱碱